

# СМОЛА RESIN

Термотрансферные ленты на основе СМОЛЫ (RESIN) — требуют высоких энергетических затрат при печати. Превосходная стойкость. Высокая устойчивость к истиранию, к воздействию химических веществ, тепла и пара.

## СТАНДАРТНАЯ СМОЛА (STANDART RESIN)

## ПРЕМИАЛЬНАЯ СМОЛА (PREMIUM RESIN)

- устойчивость к царапинам
- специальное покрытие, обладающее антистатическими и защитными свойствами
- высокая разрешающая способность
- прекрасная химическая стойкость
- супер высокая износостойчивость
- устойчивость к перепадам температур

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

упаковка и упаковочная  
этикетка



логистические  
и складские этикетки



фармацевтические  
этикетки




химическая отрасль



лабораторные бирки,  
этикетки и маркеры




метки электронных  
компонентов



## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип:	Смола
Цвет:	Черный
Основа:	Пленка из полиэстера
Толщина основы:	4,5 $\mu\text{m}$
Общая толщина:	6,9 $\pm 0.2$ $\mu\text{m}$
Температура плавления чернил:	$\approx 105$ $^{\circ}\text{C}$
Оптическая плотность:	$\geq 1,70$ D B
Скорость печати:	$\leq 6$ ips
Материалы для печати:	синтетические бумаги, PET, PP и PVC пленки, армированные фольгой материалы, PVC и PET карты

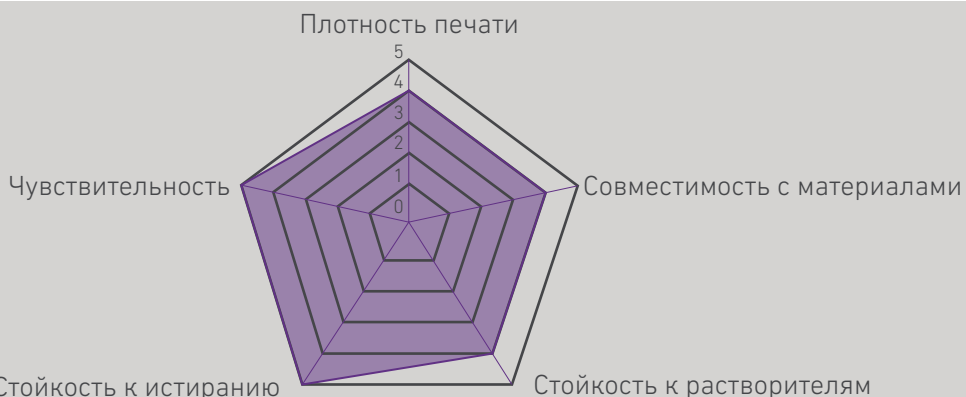

companynova.ru

info@companynova.ru

Москва, ул. Иловайская д. 2Б, стр. 6

+7 (495) 744-11-36 / 645-15-63