

# ВОСК СМОЛА

## WAX / RESIN

Термотрансферные ленты на основе смеси ВОСК-СМОЛА (WAX/RESIN) — требуют средних энергетических затрат при печати. Высокая устойчивость к истиранию и смазыванию.

СТАНДАРТНАЯ СМЕСЬ  
ВОСК -СМОЛА  
(STANDART WAX/RESIN)

ПРЕМИАЛЬНАЯ СМЕСЬ  
ВОСК -СМОЛА  
(PREMIUM WAX/RESIN)

- высокая плотность и точность печати
- специальное покрытие, обладающее антистатическими и защитными свойствами
- стабильное качество
- высокая износостойчивость
- широкий диапазон применения

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

упаковка и упаковочная этикетка



логистические и складские этикетки



фармацевтические этикетки



химическая отрасль



грузоперевозки




акцизные марки



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип:	смесь Воск-Смола
Цвет:	Черный
Основа:	Пленка из полиэстера
Толщина основы:	4,5 $\mu\text{m}$
Общая толщина:	6,8 мкм
Температура плавления чернил:	$\approx 80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Оптическая плотность:	$\geq 1,70\text{ D B}$
Скорость печати:	$\leq 203\text{ мм/сек}$
Материалы для печати:	мелованная бумага, полиэстер, полиэтилен, полипропилен, ПВХ

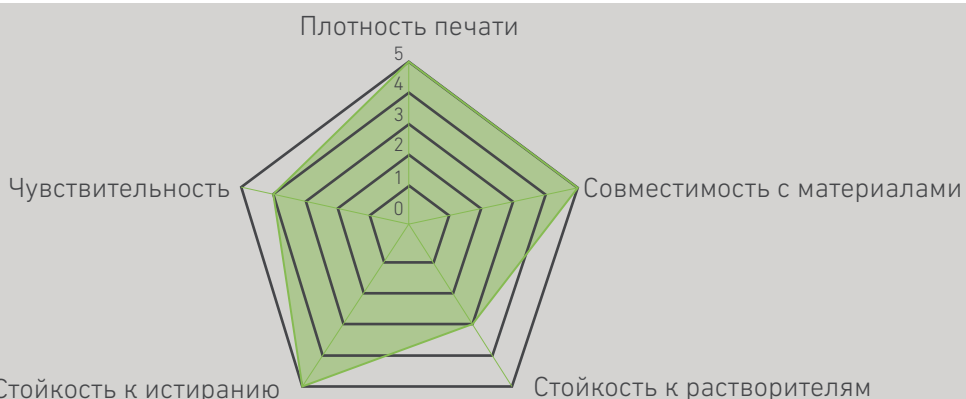

companynova.ru  
info@companynova.ru  
Москва, ул. Иловайская д. 2Б, стр. 6  
+7 (495) 744-11-36 / 645-15-63