

ВОСК СМОЛА

WAX / RESIN

Термотрансферные ленты на основе смеси ВОСК-СМОЛА (WAX/RESIN) — требуют средних энергетических затрат при печати. Высокая устойчивость к истиранию и смазыванию.

СТАНДАРТНАЯ СМЕСЬ ВОСК -СМОЛА (STANDART WAX/RESIN)

ПРЕМИАЛЬНАЯ СМЕСЬ
ВОСК -СМОЛА
(PREMIUM WAX/RESIN)

- высокая плотность и точность печати
- специальное покрытие, обладающее антистатическими и защитными свойствами
- стабильное качество
- высокая износостойчивость
- широкий диапазон применения

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

упаковка и упаковочная
этикетка



логистические
и складские этикетки



фармацевтические
этикетки



химическая отрасль



грузоперевозки




акцизные марки



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип:	смесь Воск-Смола
Цвет:	Черный
Основа:	Пленка из полиэстера
Толщина основы:	4,5 μm
Общая толщина:	6,8 мкм
Температура плавления чернил:	≈ 80 °C
Оптическая плотность:	$\geq 1,70$ D B
Скорость печати:	≤ 203 мм/сек
Материалы для печати:	мелованная бумага, полиэстер, полиэтилен, полипропилен, ПВХ

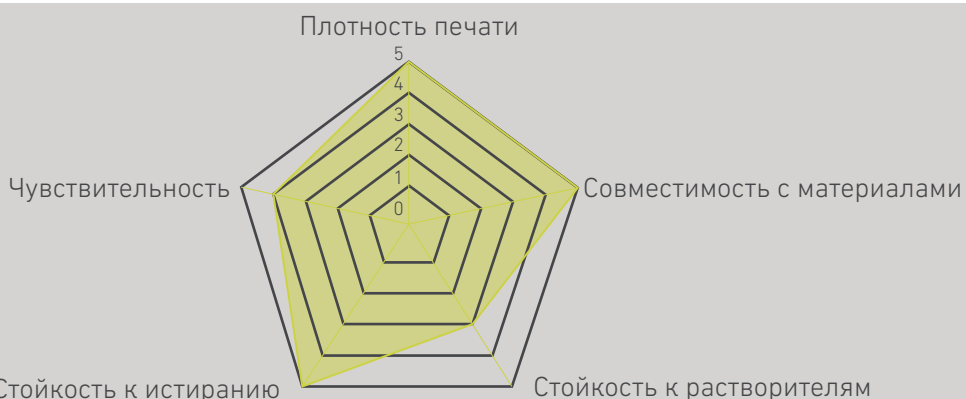

companynova.ru

info@companynova.ru

Москва, ул. Иловайская д. 2Б, стр. 6

+7 (495) 744-11-36 / 645-15-63